PROFESSIONAL
IN SALT CHLORINATION
RESIDENTCIAL POOL

รับประกัน 1 ปี

PROCELL
PROFESSIONAL IN SALT CHLORINATION

ใช้งานง่าย...แบบมืออาชีพ

สัมผัสการว่ายน้ำในสระด้วยระบบเกลือ ปลอดจากสารเคมีโดยใช้เกลือธรรมชาติมาผลิตคลอรีนฆ่าเชื้อโรค, แบคทีเรียในน้ำทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคเปรียบเสมือนการทานผักปลอดสารพิษได้ด้วยเครื่องผลิตคลอรีน PROCELL *ออกแบบโดยวิศวกรอเมริกา

คุณสมบัติเด่น

- ติดตั้งและใช้งานง่าย
- เครื่องทำความสะอาดเองโดยอัติโนมัติ
- สามารถปรับค่าคลอรีนได้ตามต้องการ
- การอ่านค่าเกลือที่แม่นยำ
- เซลล์ไทเทเนียมจากสหรัฐอเมริกา
- มีโฟว์สวิทซ์ ตัดระบบการทำงานในกรณีที่ไม่มีน้ำไหลผ่าน
- มีจอ LED แจ้งสถานะการทำงาน
- มีระบบตัดวงจรเมื่อค่าเกลือสูงหรือต่ำเกินไป
- ระบบตัดวงจรเมื่อเครื่องมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
- สามารถเช็คชั่วโมงการทำงานของเซลล์ได้
- กล้ารับประกันตัวเครื่อง 1 ปีเต็ม และกระบอกเซลล์ถึง 10,000 ชั่วโมง

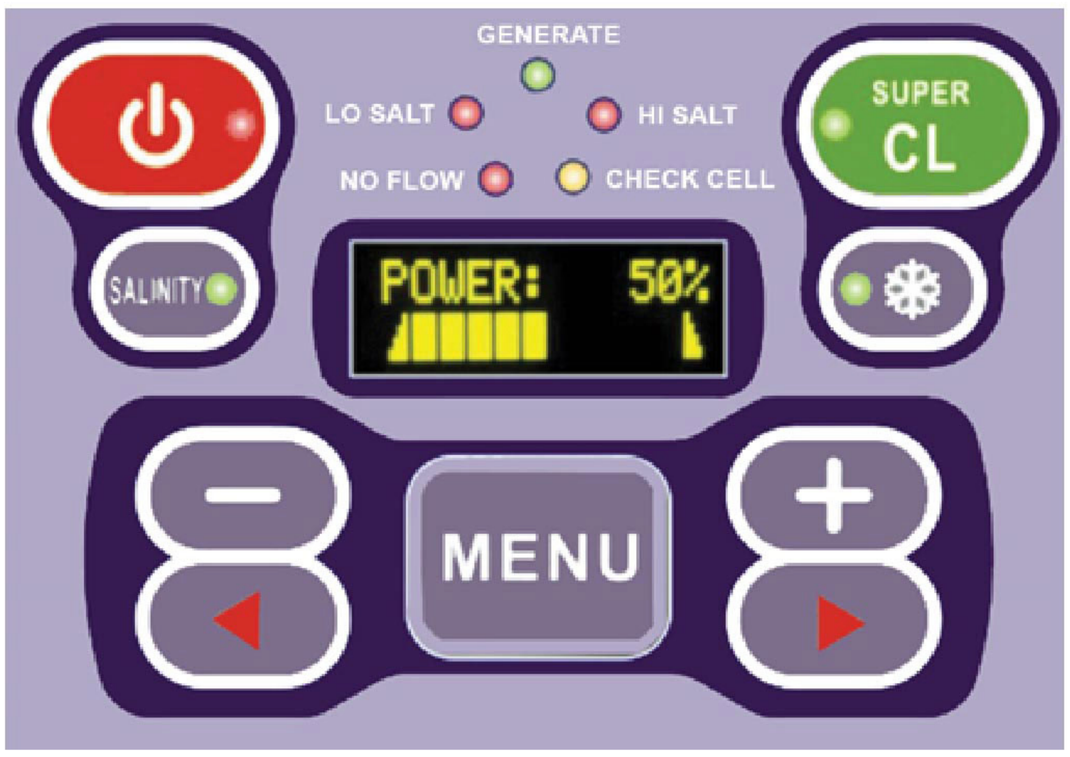

หน้าจอแสดงผลชนิด LED

รายละเอียดสินค้า

CODE	CELL OUTPUT	POOL SIZE	SALINITY RANGE
SC-PC-J20G	20 grams / hour	20,000 gallon / 80 m^3	3500 - 4000 ppm
SC-PC-J30G	30 grams / hour	30,000 gallon / 120 m^3	3500 - 4000 ppm
SC-PC-J40G	40 grams / hour	40,000 gallon / 140 m^3	3500 - 4000 ppm
SC-PC-J50G	50 grams / hour	50,000 gallon / 160 m^3	3500 - 4000 ppm
SC-PC-J60G	60 grams / hour	60,000 gallon / 200 m^3	3500 - 4000 ppm

SPC
ศูนย์รวมสระว่ายน้ำ
Call center 02-965-5116-7

PROFESSIONAL
IN SALT CHLORINATION
COMMERCIAL POOL

รับประกัน 1 ปี

PROCELL
PROFESSIONAL IN SALT CHLORINATION

ใช้งานง่าย...แบบมืออาชีพ

สัมผัสการว่ายน้ำในสระด้วยระบบเกลือ ปลอดจากสารเคมีโดยใช้เกลือธรรมชาติมาผลิตคลอรีนฆ่าเชื้อโรค, แบคทีเรียในน้ำทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคเปรียบเสมือนการทานผักปลอดสารพิษได้ด้วยเครื่องผลิตคลอรีน PROCELL *ออกแบบโดยวิศวกรอเมริกา

คุณสมบัติเด่น

- ติดตั้งและใช้งานง่าย
- เครื่องทำความสะอาดเองโดยอัติโนมัติ
- สามารถปรับค่าคลอรีนได้ตามต้องการ
- การอ่านค่าเกลือที่แม่นยำ
- เซลล์ไทเทเนียมจากสหรัฐอเมริกา
- มีโฟว์สวิทซ์ ตัดระบบการทำงานในกรณีที่ไม่มีน้ำไหลผ่าน
- มีจอ LED แจ้งสถานะการทำงาน
- มีระบบตัดวงจรเมื่อค่าเกลือสูงหรือต่ำเกินไป
- ระบบตัดวงจรเมื่อเครื่องมีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
- สามารถเช็คชั่วโมงการทำงานของเซลล์ได้
- กล้ารับประกันตัวเครื่อง 1 ปีเต็ม และกระบอกเซลล์ถึง 20,000 ชั่วโมง

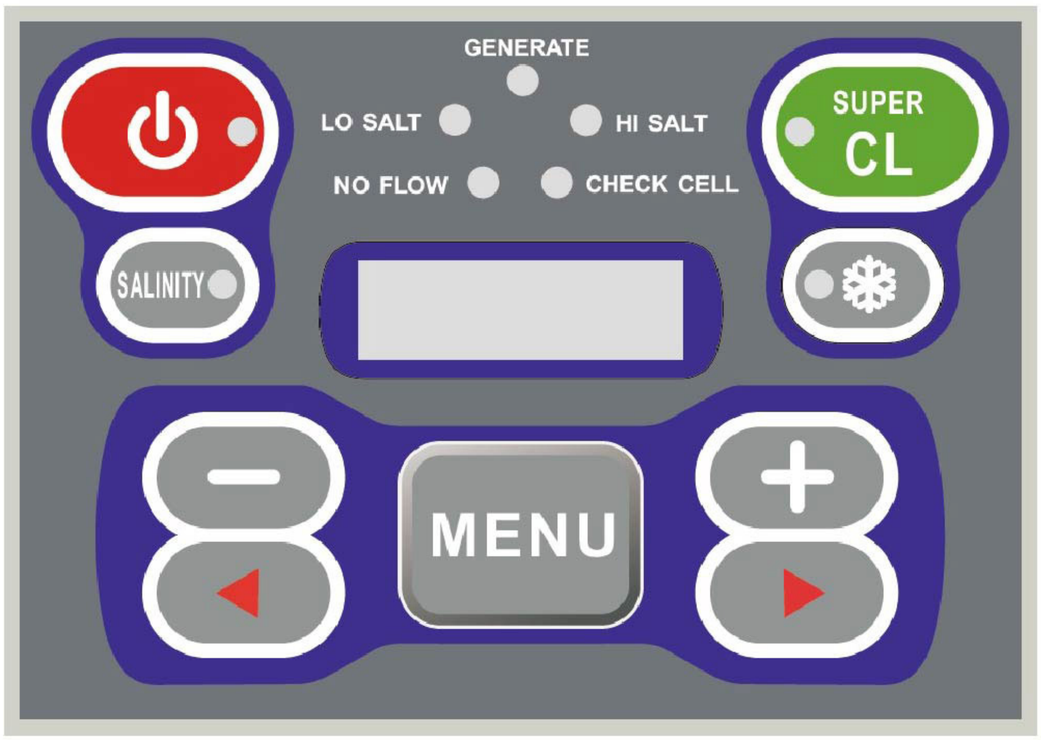

หน้าจอแสดงผลชนิด LED

รายละเอียดสินค้า

CODE	CELL OUTPUT	POOL SIZE	SALINITY RANGE
SC-PC-A20G	20 grams / hour	20,000 gallon / 80 m^3	3500 - 4000 ppm
SC-PC-A30G	30 grams / hour	30,000 gallon / 120 m^3	3500 - 4000 ppm
SC-PC-A40G	40 grams / hour	40,000 gallon / 140 m^3	3500 - 4000 ppm
SC-PC-A50G	50 grams / hour	50,000 gallon / 160 m^3	3500 - 4000 ppm
SC-PC-A60G	60 grams / hour	60,000 gallon / 200 m^3	3500 - 4000 ppm

SPC
ศูนย์รวมสระว่ายน้ำ
Call center 02-965-5116-7